

Badheizkörper

Logatrend Badheizkörper.

Buderus

Heizsysteme mit Zukunft.



A photograph of a modern bathroom shower area. The shower is enclosed by a glass door. On the wall, there is a showerhead and a towel rack. The lighting is dim, creating a sophisticated atmosphere.

Schöner wärmen – mit energiesparenden Badheizkörpern.

Moderne Badheizkörper sehen nicht nur gut aus, sondern senken dank effizienzsteigernder Technik auch Ihre Heizkosten. Mit ihrem dezenten Design und der Vielfalt an Größen und Farben passen sich Buderus Logatrend Badheizkörper jeder Architektur und jedem Einrichtungsstil an. Perfekt aufeinander abgestimmte und effizient geregelte Heizsysteme versorgen Sie mit einem umfassenden Wohlfühlklima. Das ist der Buderus Systemgedanke.

Inhalt

2	Allgemein
4	Logatrend Therm Direct/Curve
6	Logatrend Therm Direct Q
8	Logatrend Therm Direct E
10	Farbauswahl
12	Technische Daten



Praktisch, warm und flexibel im Bad.

Logatrend Therm Direct/Curve

Die Logatrend Therm Badheizkörper überzeugen in Design, Funktion, Lebensdauer und Leistung. Sie sehen elegant aus und sind praktisch in der Handhabung. Sämtliche Zubehörteile sowie ausgewählte Varianten als Sets mit der Logafix Universalarmatur erhalten Sie von uns bequem aus einer Hand.

Immer die richtige Wahl.

Die Formgebungen Direct (gerade) und Curve (gebogen) sind in vier Höhen und sechs Breiten verfügbar. Mit dem Logatrend Therm MSR Montageset kann ein Logatrend Therm Badheizkörper z. B. auch als Raumteiler eingesetzt werden. Neben den unterschiedlichen Formgebungen sind die Logatrend Badheizkörper auch in der Farbwahl flexibel. Bei vielen Modellen (ausgenommen: Logatrend Therm Direct E) können Sie neben der Standardlackierung in Verkehrsweiß (RAL 9016) aus einer Vielzahl verschiedener Farben (Sonderausführung) auswählen. Die Ausführungen Logatrend Therm Direct Q und Logatrend Therm Direct E, welche nur in gerader Form erhältlich sind, bieten ganz spezielle Features.

Bleibende Schönheit dank Hightech-Beschichtung.

Die hochwertige Pulverschichtlackierung schützt Ihren neuen Badheizkörper vor Kratz- und Schlagspuren. Darunter bewahrt modernster Korrosionsschutz – die kataphoretische Beschichtung – dauerhaft vor eindringender Feuchtigkeit und somit vor Lackablösung und Rostbildung. Ein Badheizkörper Logatrend Therm sieht nach vielen Jahren noch genauso schön aus wie am ersten Tag. Ein besonderer Blickfang entsteht durch den Einsatz des Logatrend Therm Direct Q.


Unabhängig heizen mit Strom.

Wenn im Sommer das zentrale Heizungssystem ausgeschaltet ist, kann ein elektrischer Heizstab (von 300 bis 1.000 Watt) als Zubehör angeschlossen werden, um den Badheizkörper unabhängig vom Heizsystem zu erwärmen. Der Logatrend Therm Direct E bietet sogar eine vollständig elektrische Heizmöglichkeit.


Einbindung ins Bosch Smart Home System.

Eine Variante der Badheizkörper, der Logatrend Therm Direct E, kann sogar in Ihr Bosch Smart Home System integriert werden und wird somit ortsunabhängig steuerbar.

Badheizkörper
Logatrend Therm Direct
mit Mittenanschluss und Logafix
Universalarmatur

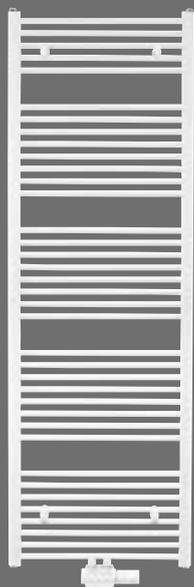


Badheizkörper
Logatrend Therm Curve
mit Mittenanschluss, Logafix
Universalarmatur und elektrischem
Heizstab

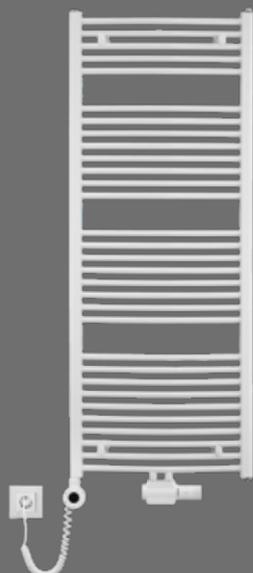




**Logafix Universalarmatur
mit Designabdeckung**




elektrischer Heizstab



Hochwertige Pulverschichtlackierung



Kataphoretische Beschichtung



Unbearbeiteter Heizkörper

Stilvoller Wärmekomfort im Bad.

Logatrend Therm Direct Q

Ein warmes Badezimmer und schnell aufgewärmte oder getrocknete Handtücher sind nur zwei der vielen Vorteile des stilvollen Badheizkörpers Logatrend Therm Direct Q. Dieser ist dank seiner speziellen Verrohrung und der hochwertigen Beschichtung ein regelrechter Blickfang im Bad. Sein modernes Design, die bewährte Buderus Qualität und die große Farbvielfalt machen den Logatrend Therm Direct Q zu einem zeitlosen Badheizkörper, der in jedes Bad passt.

Den Badheizkörper Logatrend Therm Direct Q gibt es in gerader Formgebung (Direct) in vier unterschiedlichen Höhen von 740 mm bis 1.820 mm und vier Breiten von 450 mm bis 750 mm. So ist er besonders flexibel im Bad einsetzbar. Das abgestimmte Zubehör und die kompletten Montagesets runden das Angebot ab.

Logatrend Therm Direct Q: hochwertig im Design.

Der Logatrend Therm Direct Q ist ein echter Hingucker: Die kreuzverbundene Verrohrung der Präzisionsstahlrohre bewirkt eine besondere Ästhetik. Die hochwertige, spezielle Beschichtung und die Pulverschichtlackierung bieten den höchsten Schutz vor Korrosion, wodurch die ansprechende Optik lange erhalten bleibt.


Auch für die Modernisierung optimal.

Seine hohe Wärmeleistung sorgt dafür, dass der Logatrend Therm Direct Q eine sinnvolle Lösung für den Einsatz bei einer Badsanierung ist und sich ebenso für eine Nachrüstung im Altbau eignet. Je nach Bedarf und Saison kann er auch nur zum Trocknen der Handtücher genutzt werden.

Abgestimmtes Zubehör.


Wenn im Sommer das zentrale Heizsystem ausgeschaltet ist, kann auch an den Logatrend Therm Direct Q ein elektrischer Heizstab (von 300 bis 1.000 Watt) als Zubehör angeschlossen werden, um den stilvollen Badheizkörper unabhängig vom Heizsystem zu erwärmen.

Badheizkörper
Logatrend Therm Direct Q

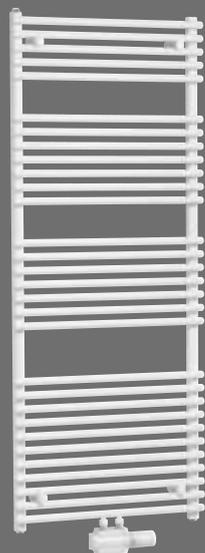

Logatrend Therm Direct Q:

- hoher Wärmekomfort bei elegantem Design
- hochwertige Beschichtung für dauerhaft zuverlässigen Korrosionsschutz
- mit Mittenanschluss und daher optimal einsetzbar mit der Logafix Universalarmatur



Die **Logafix Universalarmatur** mit Designabdeckung für Durchgangs- oder Eckanschluss passt optimal zum Logatrend Therm Direct Q mit Mittenanschluss.



Die **hochwertige Beschichtung** sowie die Pulverschichtlackierung bieten optimalen Schutz vor Korrosion und ermöglichen so eine lange Lebensdauer.

Unabhängig warm im Bad.

Logatrend Therm Direct E

Ein warmes Badezimmer völlig unabhängig vom zentralen Heizungssystem bietet der Badheizkörper Logatrend Therm Direct E. Die rein elektrische Variante der Logatrend Badheizkörper eignet sich ideal als Ergänzung des Heizsystems und kann sogar ins Smart Home System integriert werden. Mit seinem zeitlosen und eleganten Design stellt der Logatrend Therm Direct E eine optimale Komfortsteigerung für jedes Bad dar.

Der Badheizkörper Logatrend Therm Direct E ist in gerader Formgebung (Direct) in vier unterschiedlichen Höhen von 740 mm bis 1.820 mm und vier Breiten von 450 mm bis 750 mm erhältlich. Somit passt er sich perfekt in Ihre Badarchitektur ein. Das abgestimmte Zubehör und die kompletten Montagesets komplettieren das Angebot.

Logatrend Therm Direct E: elektrischer Wärmekomfort


Der Logatrend Therm Direct E funktioniert rein elektrisch. Ideal in Kombination mit einer Wärmepumpe, einer Fußbodenheizung und einer Photovoltaikanlage, stellt der elektrische Badheizkörper eine passende und komfortable Lösung für jedes Bad dar. Die hochwertige Beschichtung und die Pulverschichtlackierung sorgen auch beim rein elektrischen Badheizkörper für optimalen Schutz und eine lange Lebensdauer.

Technisch überzeugend.

Der Logatrend Therm Direct E ist ab Werk mit einer eingedichteten Elektro-Heizpatrone mit 300 W bis 1.000 W Leistung ausgestattet und mit einer Wärmeträgerflüssigkeit mit Frostschutzmittel gefüllt. Der Betrieb erfolgt dabei unabhängig von der Zentralheizung. Über einen Raumtemperaturregler lässt sich der Badheizkörper Logatrend Therm Direct E effizient und komfortabel steuern. Dieser entspricht den aktuellen ErP-Richtlinien und bietet eine Vielzahl an Funktionen. So verfügt die Regelung unter anderem über ein individuell einstellbares Wochenprogramm und einen Nachtmodus. Sollte ein Fenster im Bad geöffnet sein, erkennt das die Regelung und schaltet den Badheizkörper aus, um Wärmeverluste zu vermeiden. Die integrierte „Frostschutzfunktion“ verhindert ein Auskühlen des Badezimmers.

Smartes Bad.

Mit dem Smart Plug kann der Logatrend Therm Direct E sogar in das Bosch Smart Home System eingebunden und bequem mit dem Smartphone auch von unterwegs aktiviert werden.

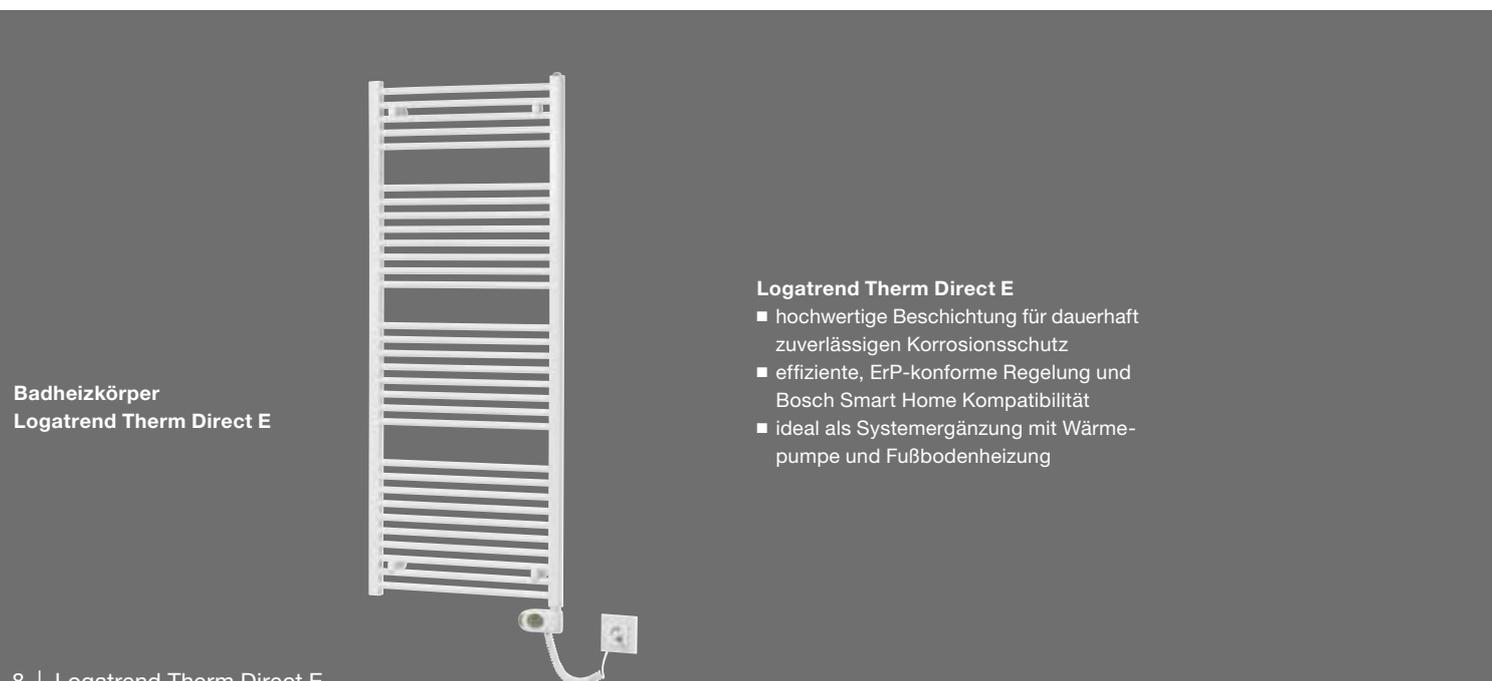

Badheizkörper
Logatrend Therm Direct E

Logatrend Therm Direct E

- hochwertige Beschichtung für dauerhaft zuverlässigen Korrosionsschutz
- effiziente, ErP-konforme Regelung und Bosch Smart Home Kompatibilität
- ideal als Systemergänzung mit Wärmepumpe und Fußbodenheizung



Individuell einstellbare Regelung
beim Logatrend Therm Direct E mit
Wunschprogramm und praktischen Funk-
tionen.




Smart Plug von Bosch Smart Home
Ganz unkompliziert in die Steckdose
stecken und schon wird der Badheiz-
körper smart.

Die richtige Farbe für jeden Wohnraum.

Bestellen Sie die Badheizkörper Logatrend Therm Direct/
Curve in Ihrer Wunschfarbe. So passt sich Ihr Badheizkörper
auch farblich optimal in Ihre Badgestaltung ein.

Wählen Sie hierfür ganz einfach eine der
folgenden RAL-Farben aus:

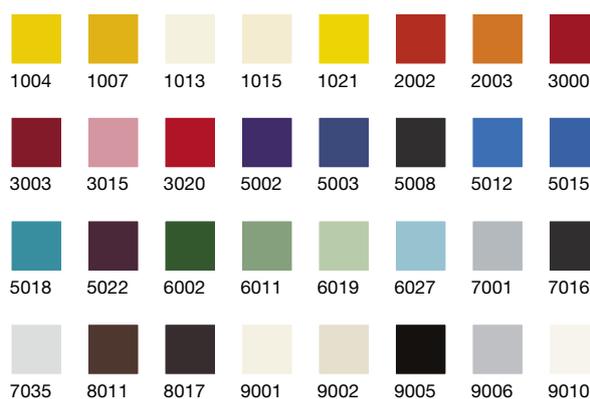


Sanitärfarben




Technische Daten.

■ Badheizkörper Logatrend Therm Direct und Logatrend Therm Curve:


Logatrend Therm Direct/Curve	Höhe (mm) 740					
Breite Direct/Breite Curve (mm)	450/ 445	500/ 495	550/ 545	600/ 595	750/ 745	950/ 945
Wärmeleistung W bei 75/65/20 °C	308	337	336	395	481	597
Wärmeleistung W bei 70/55/20 °C	254	277	301	325	396	491
Wärmeleistung W bei 75/65/24 °C	225	246	267	288	352	436
Wärmeleistung W bei 55/45/20 °C	167	182	198	214	261	323
Wärmeleistung W bei 55/45/24 °C	141	154	167	180	220	272
Wärmeleistung über Heizpatrone in W	300	300	300	300	500	500




Logatrend Therm Direct/Curve	Höhe (mm) 1.220					
Breite Direct/Breite Curve (mm)	450/ 445	500/ 495	550/ 545	600/ 595	750/ 745	
Wärmeleistung W bei 75/65/20 °C	503	546	589	632	762	
Wärmeleistung W bei 70/55/20 °C	412	448	483	518	624	
Wärmeleistung W bei 75/65/24 °C	365	397	428	459	553	
Wärmeleistung W bei 55/45/20 °C	269	292	315	338	407	
Wärmeleistung W bei 55/45/24 °C	226	245	264	284	341	
Wärmeleistung über Heizpatrone in W	500	500	500	500	750	



Logatrend Therm Direct/Curve	Höhe (mm) 1.500					
Breite Direct/Breite Curve (mm)	450/ 445	500/ 495	550/ 545	600/ 595	750/ 745	
Wärmeleistung W bei 75/65/20 °C	611	671	731	791	972	
Wärmeleistung W bei 70/55/20 °C	500	549	598	647	795	
Wärmeleistung W bei 75/65/24 °C	443	486	530	573	703	
Wärmeleistung W bei 55/45/20 °C	326	358	389	421	516	
Wärmeleistung W bei 55/45/24 °C	273	300	326	353	432	
Wärmeleistung über Heizpatrone in W	600	600	750	750	750	




Logatrend Therm Direct/Curve	Höhe (mm) 1.820					
Breite Direct/Breite Curve (mm)	450/ 445	500/ 495	550/ 545	600/ 595	750/ 745	950/ 945
Wärmeleistung W bei 75/65/20 °C	747	815	883	950	1.154	1.425
Wärmeleistung W bei 70/55/20 °C	613	669	725	781	949	1.173
Wärmeleistung W bei 75/65/24 °C	544	593	643	693	842	1.041
Wärmeleistung W bei 55/45/20 °C	402	439	475	512	623	772
Wärmeleistung W bei 55/45/24 °C	338	369	400	431	524	650
Wärmeleistung über Heizpatrone in W	750	750	750	1.000	1.000	1.000

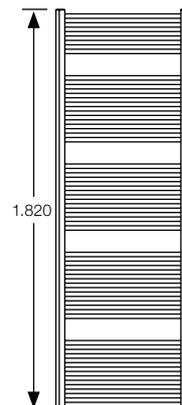

Stilvolles Design mit der richtigen Nuancierung.

Mit dem Logatrend Therm Direct Q bringen Sie das gewisse Extra in Ihr Badezimmer. Und dank der vielfältigen Auswahl an Farben können Sie den gewünschten Akzent setzen.

Wählen Sie hierfür ganz einfach eine der folgenden RAL-Farben aus:

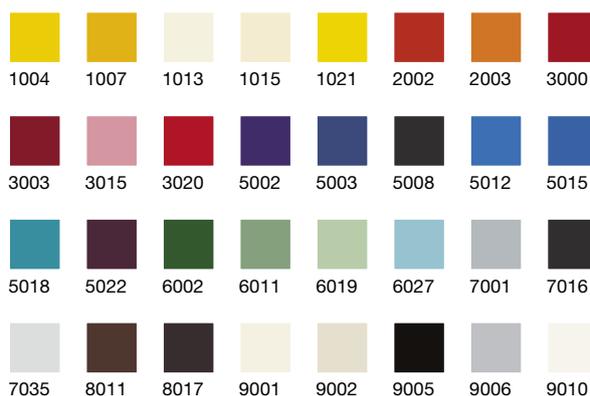


Sanitärfarben




Technische Daten.

■ Badheizkörper Logatrend Therm Direct Q:


Logatrend Therm Direct Q	Höhe (mm) 740		
Breite (mm)	450	500	600
Wärmeleistung W bei 75/65/20 °C	359	397	471
Wärmeleistung W bei 70/55/20 °C	293	324	385
Wärmeleistung W bei 70/55/24 °C	259	287	341
Wärmeleistung W bei 55/45/20 °C	193	214	254
Wärmeleistung W bei 55/45/24 °C	162	179	214
Wärmeleistung über Heizpatrone in W	300	300	400




Logatrend Therm Direct Q	Höhe (mm) 1.220		
Breite (mm)	450	500	600
Wärmeleistung W bei 75/65/20 °C	588	639	741
Wärmeleistung W bei 70/55/20 °C	479	521	604
Wärmeleistung W bei 70/55/24 °C	424	461	534
Wärmeleistung W bei 55/45/20 °C	315	343	397
Wärmeleistung W bei 55/45/24 °C	264	287	333
Wärmeleistung über Heizpatrone in W	500	500	600



Logatrend Therm Direct Q	Höhe (mm) 1.500			
Breite (mm)	450	500	600	750
Wärmeleistung W bei 75/65/20 °C	702	761	879	1056
Wärmeleistung W bei 70/55/20 °C	563	617	713	857
Wärmeleistung W bei 70/55/24 °C	494	544	629	757
Wärmeleistung W bei 55/45/20 °C	359	401	464	559
Wärmeleistung W bei 55/45/24 °C	297	335	388	467
Wärmeleistung über Heizpatrone in W	600	700	700	900




Logatrend Therm Direct Q	Höhe (mm) 1.820			
Breite (mm)	450	500	600	750
Wärmeleistung W bei 75/65/20 °C	868	939	1081	1294
Wärmeleistung W bei 70/55/20 °C	703	760	874	1045
Wärmeleistung W bei 70/55/24 °C	620	671	771	920
Wärmeleistung W bei 55/45/20 °C	457	494	567	675
Wärmeleistung W bei 55/45/24 °C	382	412	472	561
Wärmeleistung über Heizpatrone in W	700	700	900	900

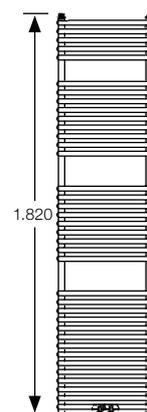


Technische Daten.

■ Badheizkörper Logatrend Therm Direct E:


Logatrend Therm Direct E		Höhe (mm) 740		
Breite (mm)	450	500	600	
Wärmeleistung W über Heizpatrone	300	300	300	




Logatrend Therm Direct E		Höhe (mm) 1.220		
Breite (mm)	450	500	600	
Wärmeleistung W über Heizpatrone	500	500	600	



Logatrend Therm Direct E		Höhe (mm) 1.500			
Breite (mm)	450	500	600	750	
Wärmeleistung W über Heizpatrone	600	600	750	750	

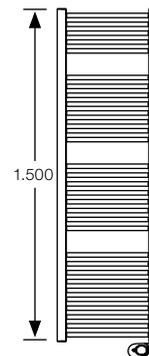

Logatrend Therm Direct E		Höhe (mm) 1.820			
Breite (mm)	450	500	600	750	
Wärmeleistung W über Heizpatrone	750	750	1000	1000	

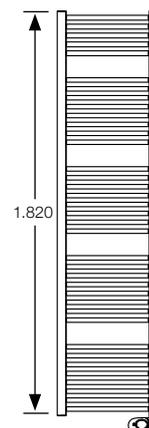

Die Vorteile auf einen Blick.

- energiesparender Betrieb dank effizienzsteigernder Technik
- vielfältige Einsatzmöglichkeiten durch unterschiedliche Formgebungen und variable Abmessungen
- elegantes Design und flexible Farbwahl (ausgenommen: Logatrend Therm Direct E)
- lange Lebensdauer durch hochwertige Beschichtung und Pulverschichtlackierung
- elektrischer Betrieb (nach Anschluss eines Heizstabs) möglich
- alles aus einer Hand dank abgestimmtem Zubehör
- ideal als Ergänzung zum bestehenden Heizsystem und bei der Modernisierung

Heizsysteme mit Zukunft.

Als Systemexperte entwickeln wir seit 1731 Spitzenprodukte. Ob regenerativ oder klassisch betrieben – unsere Heizsysteme sind solide, modular, vernetzt und perfekt aufeinander abgestimmt. Damit setzen wir Maßstäbe in der Heiztechnologie. Wir legen Wert auf eine ganzheitliche, persönliche Beratung und sorgen mit unserem flächendeckenden Service für maßgeschneiderte, zukunftsfähige Lösungen.

Buderus

Robert Bosch AG
Geschäftsbereich Thermochnik
Göllnergasse 15-17
1030 Wien

www.buderus.at
office@buderus.at



Finden Sie einen Buderus
Partner in Ihrer Nähe!
www.buderus.at/haendersuche



Facebook
facebook.com/buderusAT

Instagram
instagram.com/buderus_at

Buderus

Heizsysteme mit Zukunft.



7739617414 2020/12
Technische Änderungen vorbehalten.